

## FAX-Nachricht (Deckblatt)

An:

GeoInformation Bremen  
Team 31 Informationssysteme  
Lloydstraße 4  
28217 Bremen

Datum: 12.04.2010

Anzahl Seiten: 2  
(einschl. Deckblatt)

**FAX: 0421/361-2295**  
e-mail: info@bfrvermessung.de

Von:

Dipl.-Ing Peter Hübert

SBN Leitstelle LISA Celle

Hausadr.: Fuhsestraße 11, 29221 Celle

Postadr.: Postfach 1463, 29626 Munster

Tel.: 05141 / 918-172

e-mail: Peter.Huebert@sb-lh.niedersachsen.de

### BFR Vermessung

#### Anmeldung von Änderungs- und Korrekturbedarf der Systemkataloge

Hiermit schlage(n) ich (wir) vor, folgende Anregungen im Rahmen der Fortschreibung der Systemkataloge zu berücksichtigen.

Nr.:		Folie:	809	OS:	4290	OTS:		Katalogseite:	C 809 / 5-18
Korrekturbedarf / Änderungsvorschlag				Der Schraffurabstand von 3,0 mm in der Karte im Maßstab 1:500 bedeutet einen Abstand von 1,5 Realmeter. D.h. um eine solche (Gitter)Schraffur mit dieser Zeichnungsanweisung auch als solche im Plan (1:500) erkennen zu können, muss die zu schraffierende Fläche eine bestimmte Mindestgröße haben. (Bsp. für Gitterroste als Lichtschachtabdeckungen s. folgenden Seite).					
	Erweiterung		OAK						
X	Korrektur		OBAK						
		X	SIK						
	Sonstiges								
(zutreffende Änderungsart und Katalog bitte ankreuzen)									



## FAX-Nachricht (Seite: \_\_\_\_ )

Hinweis: Bitte alle Änderungsvorschläge durchnummerieren.  
Fragen? → Tel. 0421 / 361 17178



## Gitterrost 4290, f

Farbige Darstellung, gesamt  
- maßstäblich -

s/w-Darstellung, gesamt  
- maßstäblich -




Füllmuster:




Füllfarbe:	RASTER45	RASTER45
Strichfarbe:	Staubgrau	Staubgrau
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Schraffurabstand:	3,0 mm	3,0 mm

Beispiel für Gitterrost als Lichtschachtabdeckung:

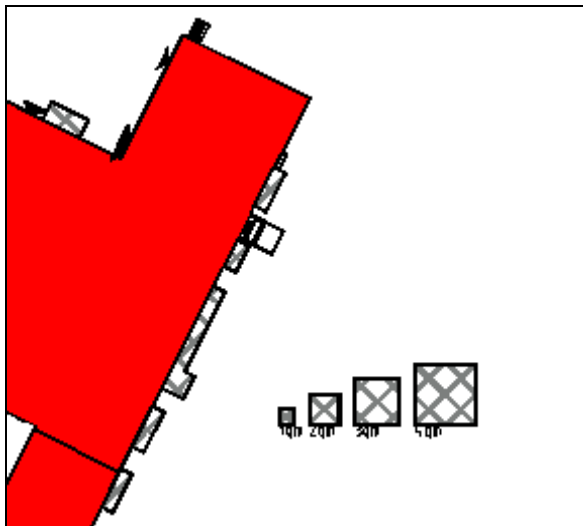

Original BFR-Zeichnungsvorschrift

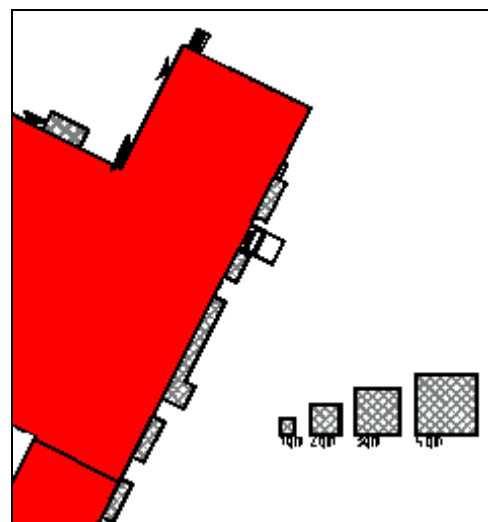

modifizierte Ausgabe

Erst ab  $\sim 3 \text{ m}^2$  ist eine Gitterschraffur auch erst als solche erkennbar. Ggf. sollte die Zeichenvorschrift im SIK der BFRVerm für das Gitterrost angepasst werden:  
z.B. Gitterabstand 1mm und dünnere Strichstärke 0.18 (s. rechte Abbildung)

Hinweis: Bitte alle Änderungsvorschläge durchnummerieren.  
Fragen? → Tel. 0421 / 361 17178